



# Grey RS-10

Zonwerende privacy folie Intern

SKU: RZ1508


**GSW® Grey RS 10 raamfolie blijft zonnewarmte tot een minimum beperkt en wordt tegelijkertijd een maximum aan natuurlijke lichtinval gewaarborgd. Met deze folie wordt de weerkaatsing van zonlicht aanmerkelijk teruggedrongen en krijgen gebouwen kleur en persoonlijkheid.**

## Eigenschappen:

Blokkeert infrarood Hoog.  
Creëert fraaie uitstraling op de gevel.  
Ideaal tegen inkijk overdag.  
Glas krijgt een langere Levensduur.  
Wilt u net iets meer licht tegen houden dan normaal.  
Ideaal voor slaapkamers.

### PRODUCT PRESTATIES

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| UV wering                            | 99% |
| Lichttoetreding                      | 10% |
| Reflectie zichtbaar licht buiten     | 63% |
| Reflectie zichtbaar licht binnen     | 18% |
| Reflectie van zonne-energie          | 57% |
| Absorptie van zonne-energie          | 34% |
| Transmissie van zonne-energie        | 9%  |
| Vermindering reflectie               | 90% |
| Zontoetreding                        | 18% |
| Afgestoten zonne-energie enkel glas  | 78% |
| Afgestoten zonne-energie dubbel glas | 82% |
| G-waarde                             | 0.8 |
| U-waarde enkel                       | 5.1 |
| U-waarde dubbel                      |     |
| Schaduw coëfficiënt                  | 0.2 |

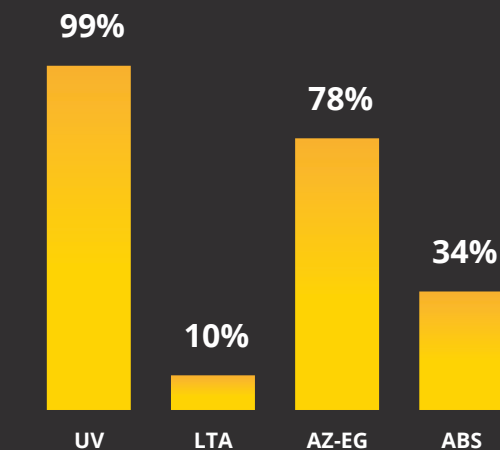

SOLAR

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Garantie   | 10 jaar               |
| Montage    | Binnen                |
| Foliekleur | Zilver / Donker blauw |

**PROFESSIONAL WINDOWFILM**  
**VISIT [GSWFILM.COM](http://GSWFILM.COM)**

Contact sales +31 (0)299-323122 [info@gswfilm.com](mailto:info@gswfilm.com)

# Grey RS-10

Zonwerende privacy folie Intern

SKU: RZ1508

| GLASSOORTEN                        | GESCHIKT |
|------------------------------------|----------|
| Helder enkel glas                  | ja       |
| Getint enkel glas                  | ja       |
| Getint reflecterend enkel glas     | ja       |
| Helder dubbel glas                 | ja       |
| Getint dubbel glas                 | nee      |
| Getint reflecterend dubbel glas    | nee      |
| Met gas gevuld dubbel glas - HR ++ | nee      |
| Helder dubbel glas STADIP EXT.     | nee      |
| Helder dubbel glas STADIP INT.     | nee      |
| Triple glas                        | nee      |
| Acrylaat 4 mm                      | ja       |
| Polycarbonaat 4 mm                 | nee      |

\*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m2. Neem contact met ons op voor nadere info.

## U-waarde

Hoe lager de U-waarde, een betere warmteweerstand van de folie waarbij minder warmte verloren naar buiten gaat.


| PRODUCT KENMERKEN  |                   |
|--------------------|-------------------|
| Breedte(s)         | 152 cm            |
| Lengte(s)          | 30 meter          |
| Foliedikte         | 40 µ              |
| Materiaal          | PET               |
| Bewaartermijn      | 3 jaar            |
| Bewaarttemperatuur | -5 °C tot '+40 °C |
| Brandklasse        | EN13501-1         |
| Producent          |                   |

## Montage

Folie monteren met water en afwasmiddel groene dreft (fairy). Beslist geen chemische middelen gebruiken !

## Onderhoud

Ten minste 1 maand na montage de raamfolie niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op aan brengen. Daarna kan de folie worden schoongemaakt met water en afwasmiddel groene Dreft. Let op beslist geen chemische middelen gebruiken !

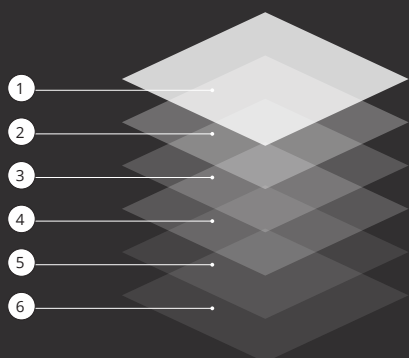

1. Harde Krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen.
2. Optische hoogwaardig polyester, met metaalpartikels tegen IR straling.
3. Zelfklevende lijm, glaspolymerisatie binnen 15 dagen.
4. Beschermfolie, na installatie weg te werpen.

SOLAR

**PROFESSIONAL WINDOWFILM**  
VISIT **GSWFILM.COM**

GSW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die zijn overeengekomen tussen GSW en de gebruiker. Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (\*op dubbel glas 4-16-4)  
GSW® is een geregistreerd handelsmerk van Glass Solution Windowfilm B.V. ©2024 GSW

Glass Solution Windowfilm B.V. Schepnetstraat 3a, 1446 AL Purmerend +31 (0)299-323 122 info@gswfilm.com



FREE SAMPLE